
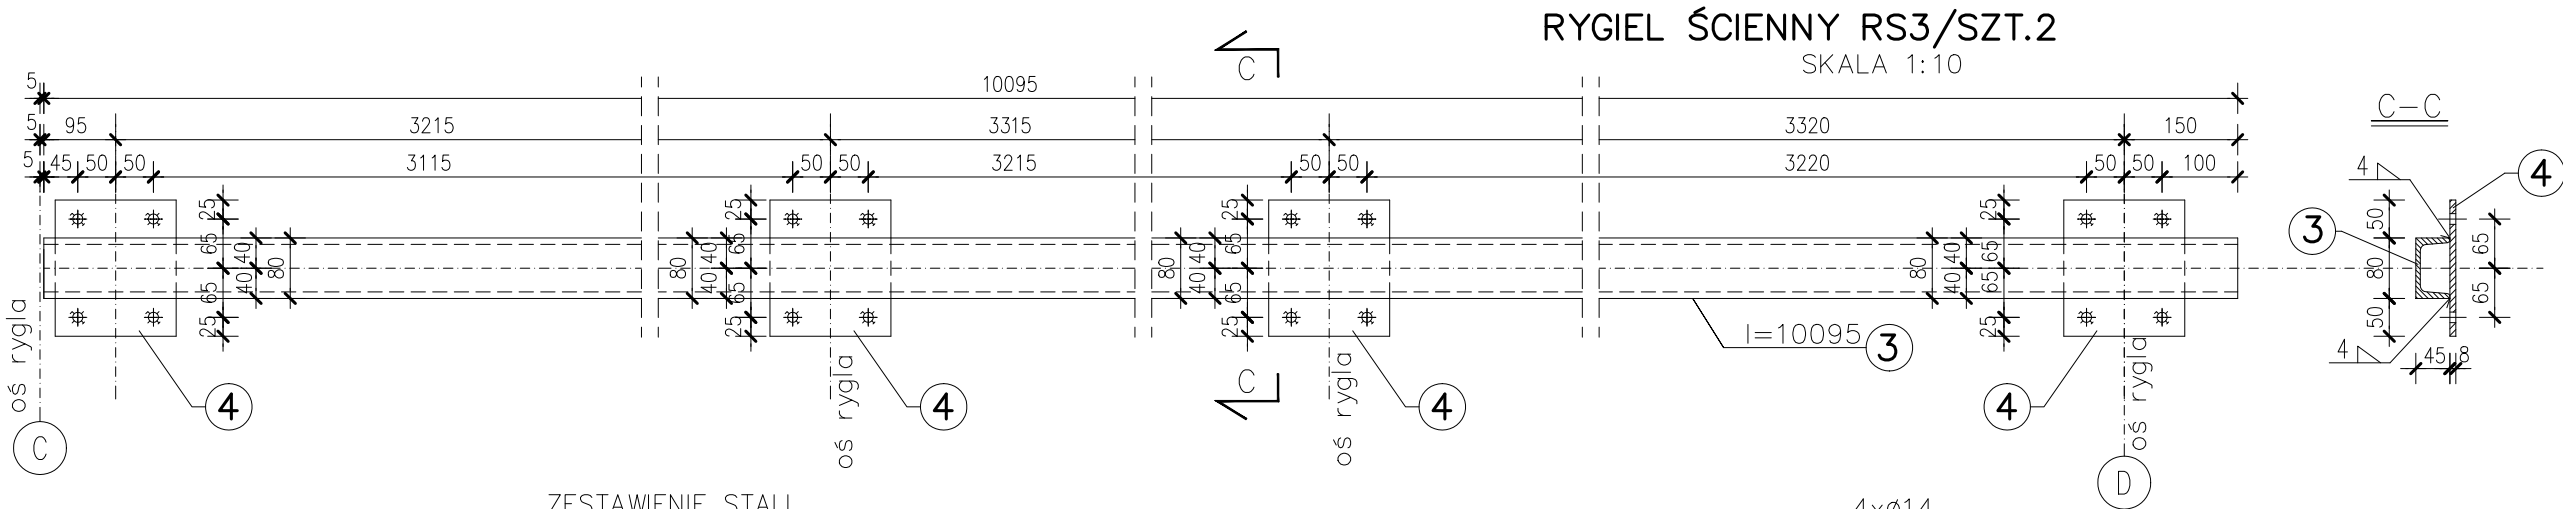
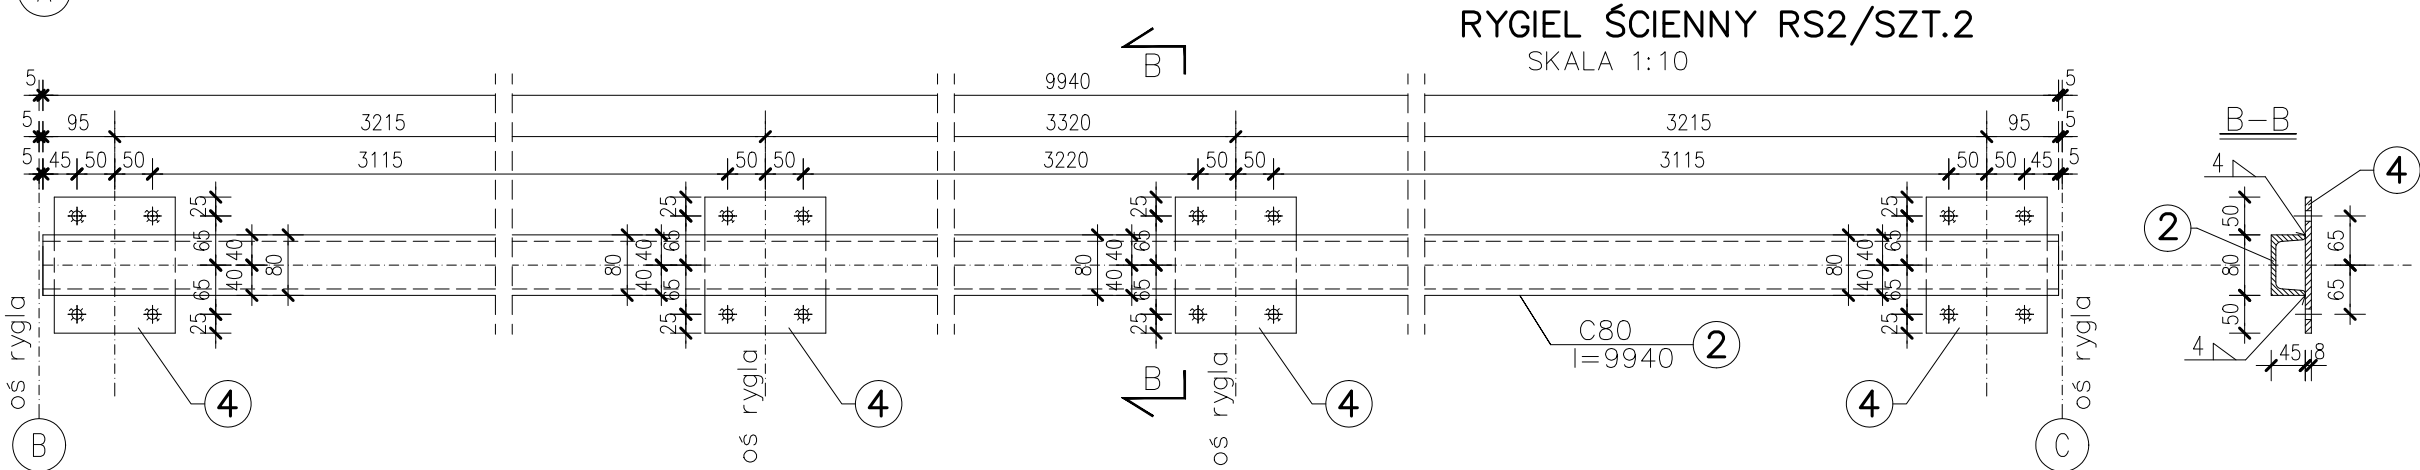


RYGLE ŚCIENNE RS1–RS3
SKALA 1:10

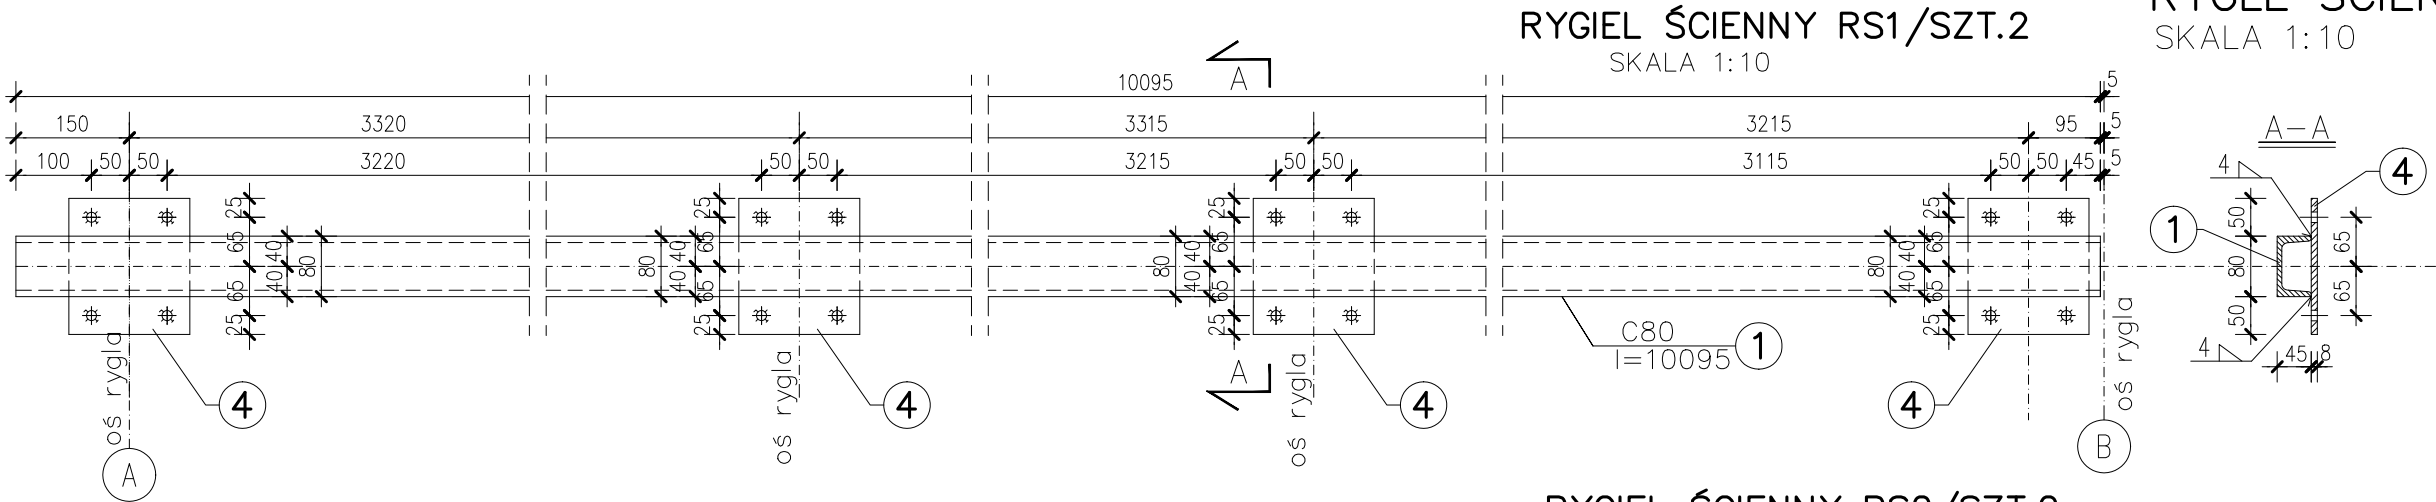


ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]	UWAGI
RS1	1	C 80	10100.0	S235JR	2	20.20	8.64	87.26	174.53	0.31	3.17	6.33	
RS2	2	C 80	9940.0	S235JR	2	19.88	8.64	85.88	171.76	0.31	3.12	6.23	
RS3	3	C 80	10100.0	S235JR	2	20.20	8.64	87.26	174.53	0.31	3.17	6.33	
RS1–RS3	4	BL 8x180	160.0	S235JR	24	3.84	11.30	1.81	43.41	0.38	0.06	1.44	
OGÓŁEM									564.23			20.33	
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									10.16			0.37	
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									11.28			0.41	
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									8.46			0.3	
RAZEM:									594.13			21.41	
WYKONAĆ: x 1									594.13			21.41	

UWAGA!

Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie do II stopnia czystości i pomalowanie farbą antykorozyjną według zaleceń producenta

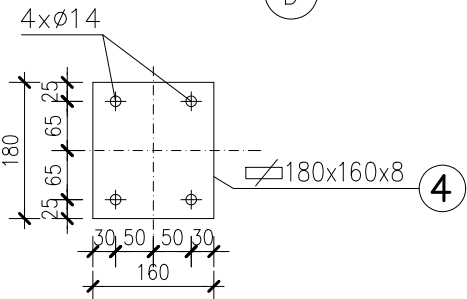

STAL: S235JR

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr.inż. Marek Buko 11–500 Głizcko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948 Obiekt: BOKSY MAGAZYNOWE Branża: KONSTRUKCJA	Nazwa i adres inwestycji: Rozbudowa parkingu i budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi gm. Głizcko, obręb Spytkowo, dz. nr 350/26 Inwestor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. Spytkowo 69, 11–500 Głizcko Temat rysunku: RYGLE ŚCIENNE RS1–RS3	Sporządził: mgr inż. Marek Buko Projektant: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60	Nr rys. K12 Skala: 1:10 Data opracowania: 12.2023r.