


lacha stalowa ocynkowana trapezowa
kolorze ciemnoszarym T50 gr. 0,8 –
250 malowana dwustronnie powłoką

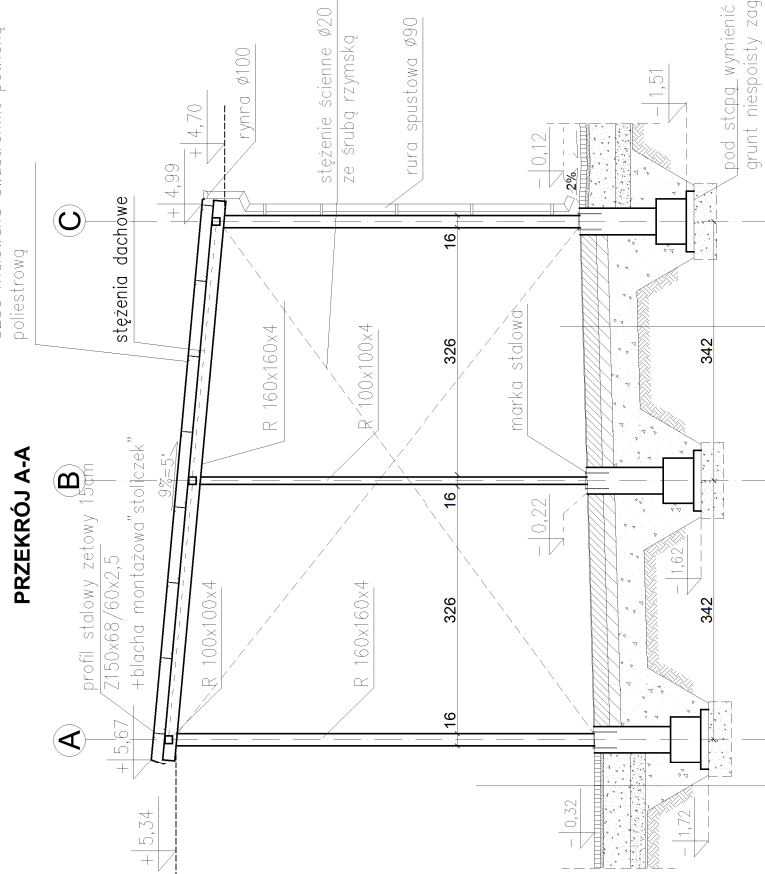

- | | |
|------|---|
| 8 CM | BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYP |
| 4 CM | PODSYPKA CEMENTOWO-PŁASKOWA |
| 5 CM | POBUDOWA WŁASCIWA Z KRUSZYWA |
| 0 CM | ŁAMANEGO ZAGĘSZCZONEGO DO $I_{sz} \geq$ |
| | WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO |
| | GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY DO |

- | | | |
|---|----|---|
| 1 | CM | WARSTWA OCHRONNA POLIURETANOWA Z PIASKIEM KWARCOWYM |
| 2 | CM | PLYTA BETONOWA C20/25 |
| 3 | CM | WARSTWA CHUDEGO BETONU C12/15 |
| 4 | CM | *GRUNT NASPOWY NIEPOISTY $\alpha=0,98$ |
| 5 | CM | GRUNT RODZIMY $\ln=0,67$ |

- Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

